

CUCI


DIETRO

1 parte con ripiegatura


1

RE SPALLINA QUI

2

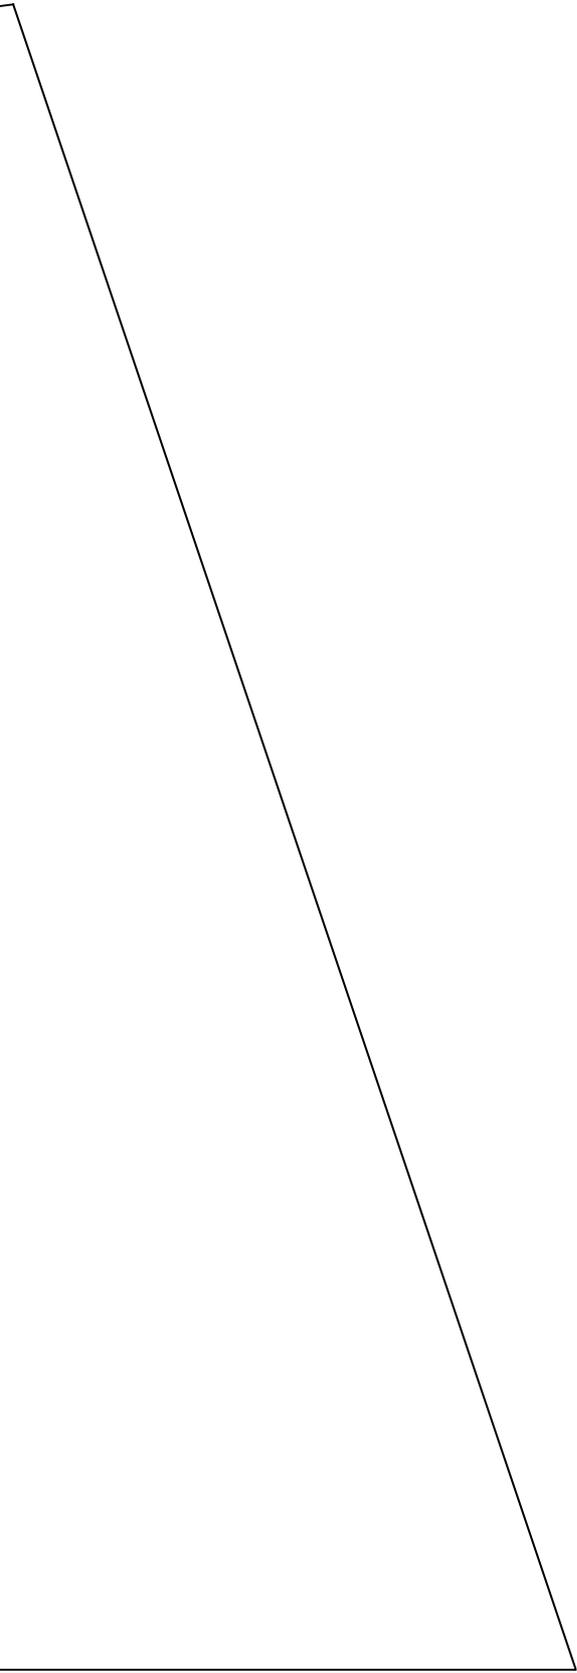


3



4



5

A hand-drawn diagram on a white background. On the left side, there is a vertical line that curves slightly to the right at the top and bottom. A horizontal line extends from the left edge to the vertical line, meeting it at approximately the middle. In the center of the page, there is a handwritten number '6'. At the bottom right, there is a horizontal line that extends from the right edge towards the center, and a diagonal line that starts from the end of this horizontal line and goes down and to the left, meeting the bottom edge of the page.

6

DAVANTI
ripiegatura

7


1 parte con

8

9

centro spalla


spallina
2 pezzi



10

11

cucire spallina qui

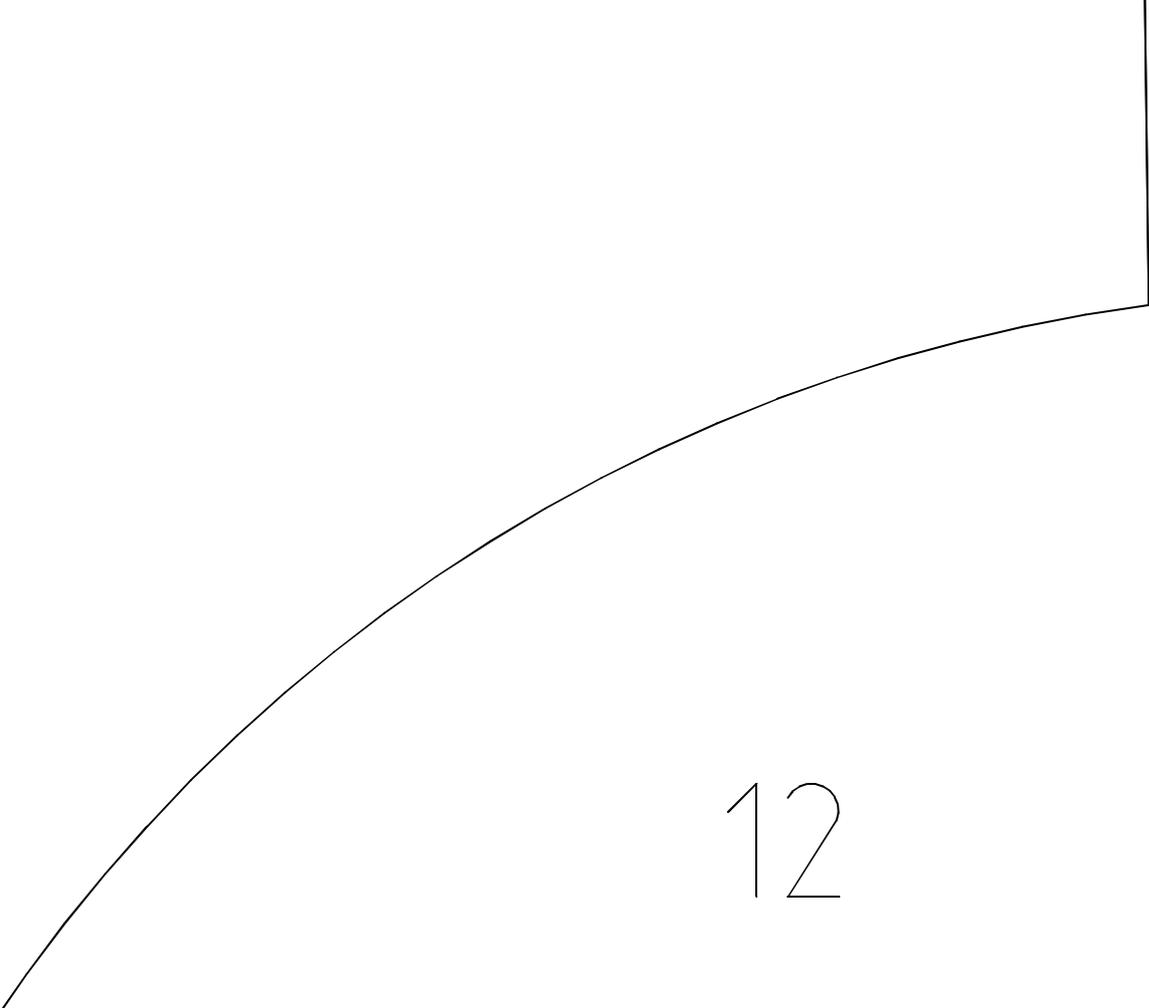

12

TOP ESTIVO

Tg. 40-42

www.fashionsartorialezioni.com

TESSUTI:

Qualsiasi tessuto leggero come cady (in versione cerimonia), comfort, viscosa, rebrodè, crep-de-chine , crèp ecc., tutti tipi di maglina.

Occ. 2 mt

MODELLO:

Davanti -1 parte con ripiegatura,
dietro -1 parte con ripiegatura,
spallina – 2 parti.

TAGLIO:

posizionare sul tessuto, davanti e dietro verso ripiegatura della stoffa, se questo impossibile dietro si può realizzare con la cucitura centrale.

Margini per le cuciture e orlo:

1 cm su tutti bordi

Confezione:

- Piegare al interno il bordo superiore del davanti –scollatura e spalla-per 1 cm, stirare e cucire a macchina, o a zig-zag se top in maglina.
- Nello stesso modo lavorare bordo superiore del dietro.
- Disporre davanti e dietro diritto su diritto, appuntare le cuciture laterali dall'orlo verso l'orlo della manica e chiuderle.
- Sorfilare margini con taglia e cucì o con zig-zag e stirarle verso il davanti.

- Rimboccare l'orlo delle maniche al interno di 1 cm e impunturare il bordo, oppure rifinire l'orlo a birellino con taglia e cuci,in questo caso margine di cucitura non servono.
- Piegare in due spallina e stirare,piegare ancora al interno le parti e cucire il bordo a macchina.
- Attaccare spalline verso il segno.
- Piegare l'orlo di 1 cm e impunturare il bordo,oppure rifinire con taglia e cuci a birellino, in questo caso margine per l'orlo non serve.
- Stirare top!

1

2

3

4

DETRÒ
1 parte con ripiegatura



5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

DAVANTI
1 parte con ripiegatura

L'ESCLUS